



سیستم پوش فیت فاضلابی






Superpex Pushfit System

سیستم پوش فیت فاضلابی نرمال سوپرپکس

بر اساس استاندارد VDI4100 لوله های فاضلابی در ۳ کلاس به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

- تا 30dB جهت استفاده در منازل مسکونی یک طبقه (Level 1)
- تا 25dB جهت آپارتمان ها، ساختمان های تجاری و اداری (Level 2)
- تا 20dB جهت هتل ها، بیمارستان ها و کتابخانه ها (Level 3)

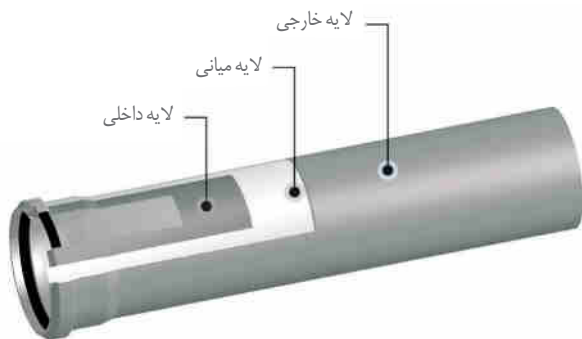

مزایای سیستم پوش فیت نرمال سوپرپکس

- ساخته شده از مواد بسیار سبک
- ساده و راحت در هنگام نصب و تعمیرات
- مقاوم در برابر خوردگی در مواجهه با مواد قلیایی و اسیدی
- مقاوم در مقابل ضربات مکانیکی و عایق الکتریکی
- عمر بیش از ۵۰ سال
- با اورینگ EPDM
- بی نیاز از تعمیر و نگهداری



سوپرپکس با تکیه بر تکنولوژی روز دنیا و با همکاری معتبرترین آزمایشگاههای اروپا اقدام به عرضه پوش فیت نرمال سوپرپکس نموده است. لوله های سه لایه و اتصالات پوش فیت سوپرپکس از جنس پلی پروپیلن بوده و عملکرد صحیح سیستم فاضلابی ساختمان را در مدت عمر مفید آن تضمین می نماید.

مدا در پوش فیت نرمال سوپرپکس:

حداکثر صدای تولید شده درون لوله بر اثر عبور فاضلاب در نواحی محافظت شده صوتی، طبق استاندارد DIN 4109 مقدار 35dB بوده و در استاندارد VDI4100 مقدار 30dB می باشد.

با توجه به آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه اشتوتگارت بر روی لوله های ارائه شده توسط شرکت سوپرپکس محدوده صدایی این لوله 24dB می باشد که باتوجه به استانداردهای ذکر شده این محصول در Level 2 قرار خواهد گرفت.

