

ترمینال مرکزی سیستم گرمایش کفی

- قاب پلیمری با کیفیت بالا
- طراحی زیبا و ساده
- عملکردی ساده و قابل اطمینان
- نصب راحت

مشخصات:

برق مصرفی: ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت، ۵۰ تا ۶۰ هرتز

حداکثر بار: ۱۰ آمپر

درجه حرارت محیط: ۲۰- تا ۶۰ درجه سانتیگراد

جنس بدنه: پلی کربنات غیر قابل اشتعال

توجه:


۱. حداکثر بار مجاز جعبه کنترل معادل ۱۰ آمپر می باشد.
۲. سه دقیقه پس از باز شدن اکچویتور، فرمان باز شدن شیر آب و روشن شدن بویلر ارسال می گردد.

توضیحات چراغ های روی جعبه:

مفهوم	وضعیت چراغ	نام چراغ
سیستم روشن می باشد	روشن ثابت	Power indicator
شیر شماره ۱ آماده می باشد	روشن ثابت	Valve 1 light
شیر شماره ۲ آماده می باشد	روشن ثابت	Valve 2 light
ترموستات های ۱ الی ۸ آماده می باشند	روشن ثابت	Valve 1...8 light
بویلر فعال	روشن ثابت	Boiler light
خروجی ۲۲۰ ولت پمپ آب روشن	روشن ثابت	Water pump light
خروجی ۲۲۰ ولت شیر موتوری روشن	روشن ثابت	Motorized valve light

معرفی سیستم:

جعبه کنترلی سیستم گرمایش کفی سیگنال ارسالی از ترموستات های هر اتاق را دریافت و زمان لازم جهت باز شدن اکچویتور مربوطه را ارسال می نماید. پس از تاخیر ۳ دقیقه ای، فرمان شروع به کار بویلر و پمپ سیرکولاتور و شیر آب ارسال می گردد.

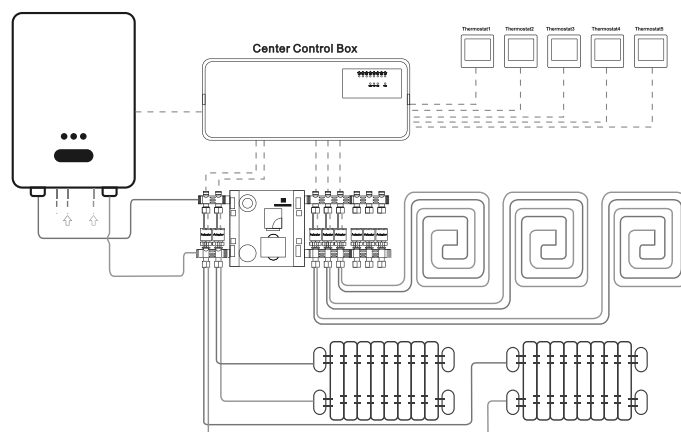

راهنمای نصب:

		House Icon				House Icon			
E	N	L	COM	NO	N OPEN	CLOSE	OPEN	N	L
Earth	~	~	Boiler	Valve	Pump	Actuator	Thermostat	Actuator	Thermostat

زمان فعال شدن هر زون
چراغ سبز مربوطه روشن می شود.

